

9040 / 9040 s / 9040 IP65

marcatori a getto di inchiostro piccolo carattere ■ ■ ■



La tecnologia ■ ■ ■

Le stampanti della serie 9000 rappresentano il perfetto punto di equilibrio tra prestazioni e flessibilità per un'integrazione agevole in qualsiasi ambiente produttivo. Il loro design all'avanguardia richiede cure minime e produce codici di elevata qualità.

La tecnologia a getto d'inchiostro in modalità continua stampa date di scadenza, loghi, testi alfanumerici e codici a barre 1D e 2D. La vasta scelta di inchiostri è la risposta alle necessità di qualsiasi settore.

I vantaggi ■ ■ ■

Semplicità - Design ergonomico con un'interfaccia utente intuitiva provvista di scorciatoie e di accesso diretto ai materiali di consumo. Installazione facile e veloce del cabinet a terra per operazioni user-friendly.

Prestazioni - Sviluppata per rispondere alle esigenze più complesse dei clienti: sono disponibili una ricca scelta di inchiostri, la connettività Ethernet standard, la versione ad alta velocità e un cabinet IP65.

Qualità - Regolazione automatica della pressione dell'inchiostro (controllo velocità del getto) per garantire la qualità delle stampe.

Tempi di lavorazione - Esclusivo sistema di pulizia della testa per garantire un avvio senza problemi. Cambio facilitato dei materiali di consumo senza interrompere le operazioni di marcatura.

Versatilità - Ricca scelta di opzioni per agevolare l'integrazione sulla maggior parte delle linee di produzione: getto singolo o doppio, sistemi di stampa a una o due teste e tre risoluzioni di stampa (71, 115 e 178 dpi).



markem·imaje


the team to trust ■ ■ ■

Specifiche di stampa ■ ■ ■

- Testa mono o bi-getto
- Stampanti in configurazione monotesta o bitesta
- Testa G (risoluzione 71 dpi)
Testa M (risoluzione 115 dpi)
Testa P (risoluzione 178 dpi)
- Fino a 8 righe di marcatura
- Velocità di stampa: fino a 5,5 m/s
- Fonti da 5 a 2 x 24 punti
- Altezza dei caratteri: da 0,7 a 18,2 mm
- Codici a barre mono e bi-dimensionali (Datamatrix)
- Ampia scelta di caratteri (latini, arabi, cirillici, giapponesi, cinesi, ebraici, coreani...)


Configurazioni disponibili ■ ■ ■

	9040	9040 IP65	9040 S
1.1 G	•	•	
1.2 G	•	•	
1.1 M	•	•	
1.2 M	•	•	
1.2 MS			•
1.1 P	•		
2.1 G	•	•	
2.2 G	•	•	
2.1 M	•	•	
2.2 M	•	•	

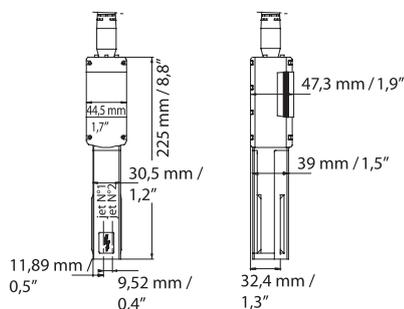

Caratteristiche principali ■ ■ ■

- Biblioteca fino a 2000 messaggi
- Interfaccia operatore internazionale (29 lingue disponibili)
- Grande schermo blu retroilluminato con visualizzazione WYSIWYG
- Creazione di loghi direttamente sull'interfaccia operatore
- Compatibile con schede SD, Compact Flash e PCMCIA
- Porta USB
- Alta qualità di stampa garantita dal controllo della velocità del getto (JSC)
- Selezione automatica dei caratteri in base alla velocità di stampa ed alla distanza testa/oggetto
- Ampia scelta di inchiostri: a rapida asciugatura e a base alcol
- 2 serbatoi consumabili (1 litro ciascuno)
- Connessione e disconnessione rapida degli accessori (fotocellula, allarme e encoder)
- Connessione RS-232/422*, interfaccia parallela*, numerose porte di ingresso/uscita che consentono il pilotaggio a distanza
- Interfaccia Ethernet

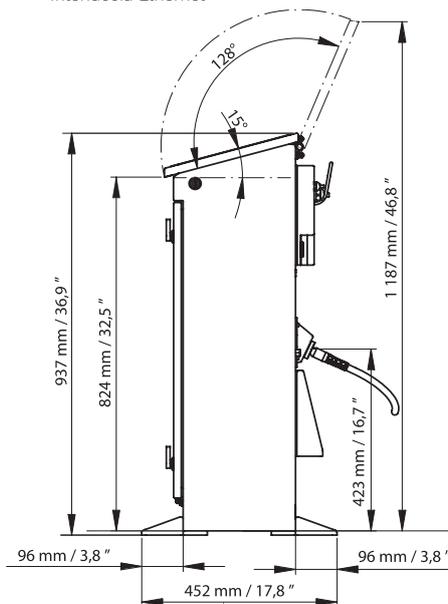

Altre caratteristiche ■ ■ ■


- Peso: 40 kg
- Ombelico flessibile da 3 metri
- Cabinet in acciaio inox
- Livello di protezione da polvere/acqua: IP54
- Autonoma: non necessita dell'allacciamento all'aria compressa
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C
- Tasso di umidità: dal 10 al 90% senza condensa
- Alimentazione elettrica: 100-120 volt o 200-240 volt con commutazione automatica; frequenza 50/60 Hz; potenza 200 VA

Accessori ■ ■ ■

- Supporto testa di stampa (acciaio inox o alluminio)
- Kit di fissaggio della testa
- Coperchio per testina di stampa in acciaio inossidabile
- Fotocellule
- Encoder
- Allarme luminoso (24 volt)

Opzioni ■ ■ ■

- Cabinet IP65 (necessita dell'allacciamento all'aria compressa)
- Alta velocità (versione S)
- Kit di pressurizzazione della testa
- Ombelico flessibile da 5 o 8 metri
- Ombelico con attacco a 90°
- Testa di stampa con attacco a 90°

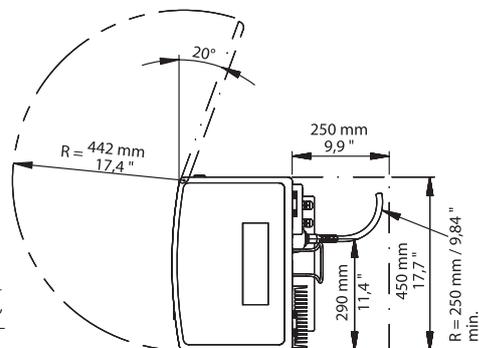

*La disponibilità dipende dalla configurazione

Per maggiori informazioni, visitate www.markem-imaje.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.



Markem-Imaje S.r.l.
Via Marconi, 2
20090 Assago (MI) - Italia
Tel: (+39) 02 440712.1
Fax: (+39) 02 44071272



A **DOVER** Company

Foto: Ginko
Stampato in Francia - A37150 - A2