

UPPER REEL FW300E

Fino a 80 prodotti/min
Jusqu'à 80 produits/min
Bis zu 80 Produkte/min



- Confezionatrice automatica flow pack con saldatura rotativa
- Barra saldante trasversale: 150 mm
- Altezza massima prodotto: 60 mm
- Nastro ingresso, saldatore longitudinale e nastro uscita con motori asincroni indipendenti comandati da inverter
- Saldatore trasversale con motore brushless comandato da driver

--

- Conditionneuse automatique flow pack avec soudure rotative
- Barre de soudure transversale: 150 mm
- Hauteur maximale produit: 60 mm
- Convoyeur d'entrée, soudeuse longitudinale et convoyeur à la sortie avec moteurs asynchrones indépendants contrôlés par inverter
- Soudeuse transversale avec moteur brushless commandé par driver

--

- Automatische Schlauchbeutel-Verpackungsmaschine mit rotierender Versiegelung
- Querverschweißstab: 150 mm
- Maximale Produkthöhe: 60 mm
- Einlaufband, Längssiegelung und Auslaufband mit frequenzgesteuerten unabhängigen asynchronen Motoren
- Quersiegelung mit treibergesteuertem Servomotor

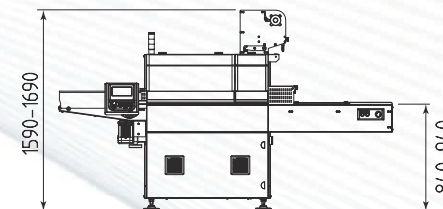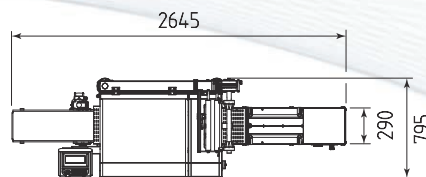

Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		FW300E •	FW400E •	FW500E •	FW550	FW750	FW550LR
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	2650	2650	2650	4800	4800	5900
Pressione aria Pression de l'air Druckluft	bar	-	6	6	6	6	6
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	150	150	250	250	350	250
Massima altezza prodotto Hauteur maximum produit Maximale Produkthöhe	mm	60	80	100	120	120	120
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	ppm*	80	100	120	100** 200***	100** 200***	100
Dimensione massima bobina film Dimension maximum bobine film Maximale Abmessungen Folienrolle	mm	300 - ø 300	400 - ø 300	500 - ø 300	550 - ø 350	750 - ø 350	550 - ø 350
Dimensioni macchina Dimensions de la machine Abmessungen Maschine	mm	2645 x 795 1590 - 1690	2645 x 795 1590 - 1690	3705 x 930 1590 - 1690	4085 x 1255 1925 - 2025	4085 x 1460 1925 - 2025	4805 x 1255 1925 - 2025
Peso netto macchina Poids net de la machine Nettogewicht Maschine	Kg	330	330	440	745	765	815

* ppm - prodotti per minuto

La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

* ppm - produits par minute

La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.

* ppm - Produkte pro Minute

Die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, Bündelformat und Art der verwendeten Folie variieren.

** con una barra saldante trasversale

** avec une barre de soudure transversale

** mit nur einem Querverschweißstab

*** con due barre saldanti trasversali

*** avec deux barres de soudure transversales

*** mit zwei Querverschweißstäben